




高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

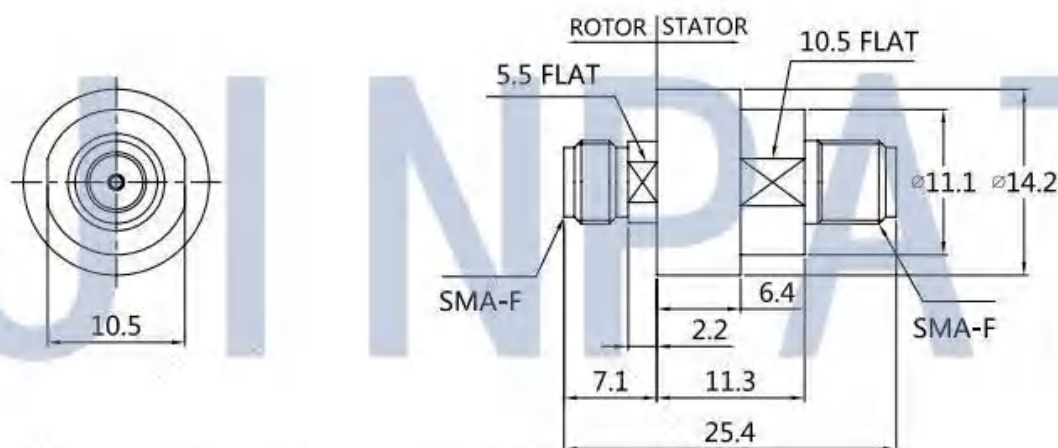

規格

特性インピーダンス	SMA-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±2N
頻度範囲	DC-18GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±2N
最大定在波比	1.3@DC-10GHz 1.4@10-18GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.05	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.5dB	ラベル	レーザーラベル
挿入損失	0.05dB	重量	10g
最大パワー	1500W	IP保護等級	IP40
平均パワー, 最大	200W@1GHz 30W@18GHz	作業温度	-45~+80℃
平均最大パワー	1°	貯蔵温度	-55~+85℃
最大回転速度	100rpm	作業湿度	95%
作業寿命	1 百万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	2Ncm Max


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

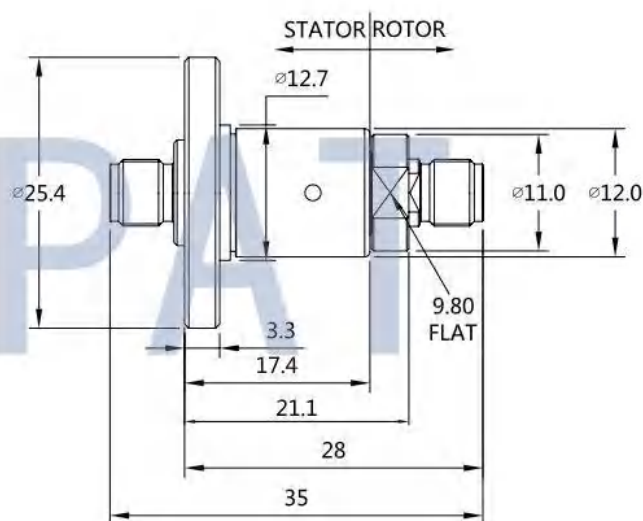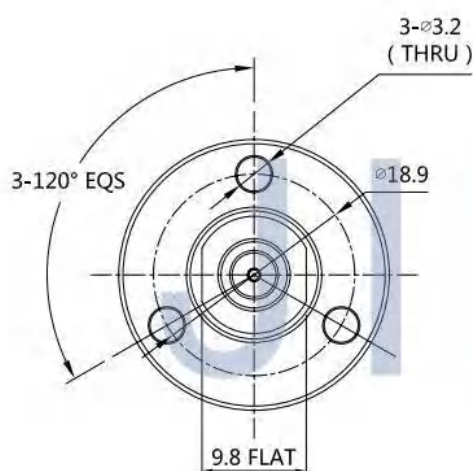

規格

特性インピーダンス	SMA-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±2N
頻度範囲	DC-18GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±2N
最大定在波比	1.3@DC-10GHz 1.4@10-18GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.05	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.3dB@DC-10GHz 0.4dB@10-18GHz	ラベル	レーザーラベル
挿入損失	0.05dB	重量	30g
最大パワー	3KW	IP保護等級	IP40
平均パワー, 最大	200W@1GHz 30W@18GHz	作業温度	-45~+80 °C
平均最大パワー	1°	貯蔵温度	-55~+85 °C
最大回転速度	300rpm	作業湿度	95%
作業寿命	1000万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	2Ncm Max


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

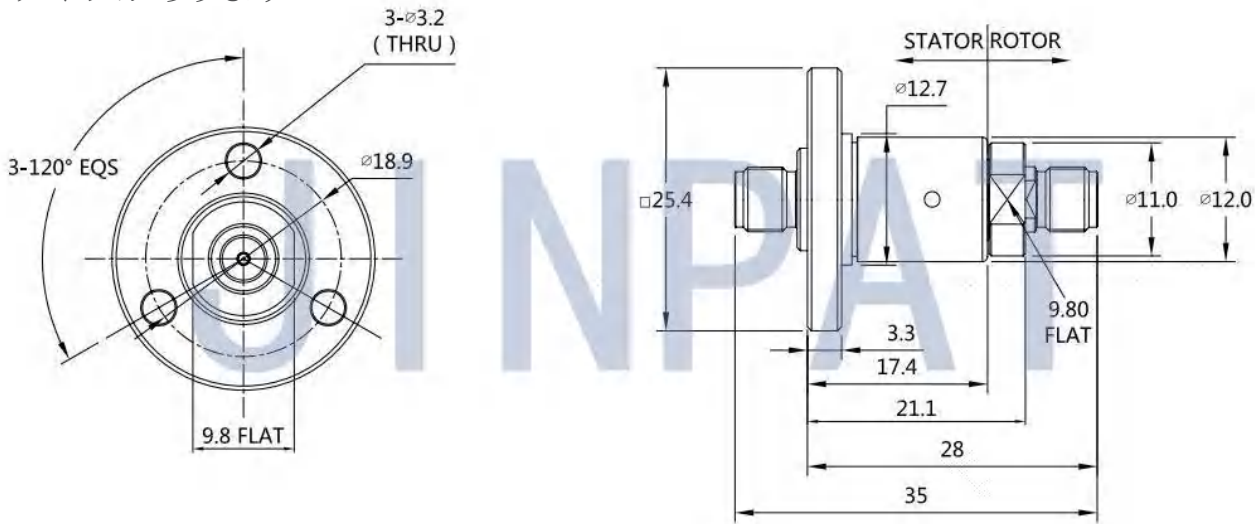

規格

特性インピーダンス	3.5MM-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±2N
頻度範囲	DC-26.5GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±2N
最大定在波比	1.3@DC-10GHz 1.4@10-18GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.1	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.4dB@DC-18GHz 0.7dB@18-26.5GHz	ラベル	ステッカーラベル
挿入損失	0.1dB	重量	30g
最大パワー	3KW	IP保護等級	IP40
平均パワー, 最大	200W@1GHz 30W@18GHz	作業温度	-45~+70 ° C
平均最大パワー	2°	貯蔵温度	-55~+85 ° C
最大回転速度	200rpm	作業湿度	95%
作業寿命	500万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	最大2センチ


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

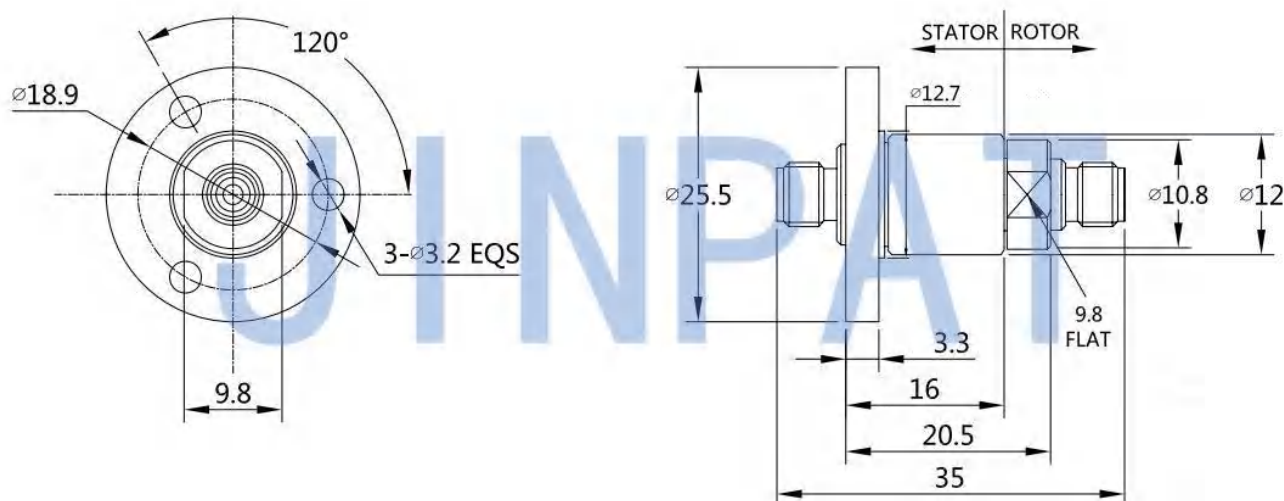

規格

特性インピーダンス	2.92MM-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±2N
頻度範囲	DC-40GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±2N
最大定在波比	1.4@DC-18GHz 2.0@18-40GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.15dB	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.5dB@DC-18GHz 2.0dB@18-40GHz	ラベル	ステッカーラベル
挿入損失	0.1dB	重量	30g
最大パワー	500W	IP保護等級	IP40
平均パワー, 最大	20W@DC-4GHz; 5W@10GHz 2W@10-18GHz; 1W@18-40GHz	作業温度	-40~+70° C
平均最大パワー	3°	貯蔵温度	-55~+85° C
最大回転速度	100rpm	作業湿度	95%
作業寿命	500万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	最大2センチ


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強く他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

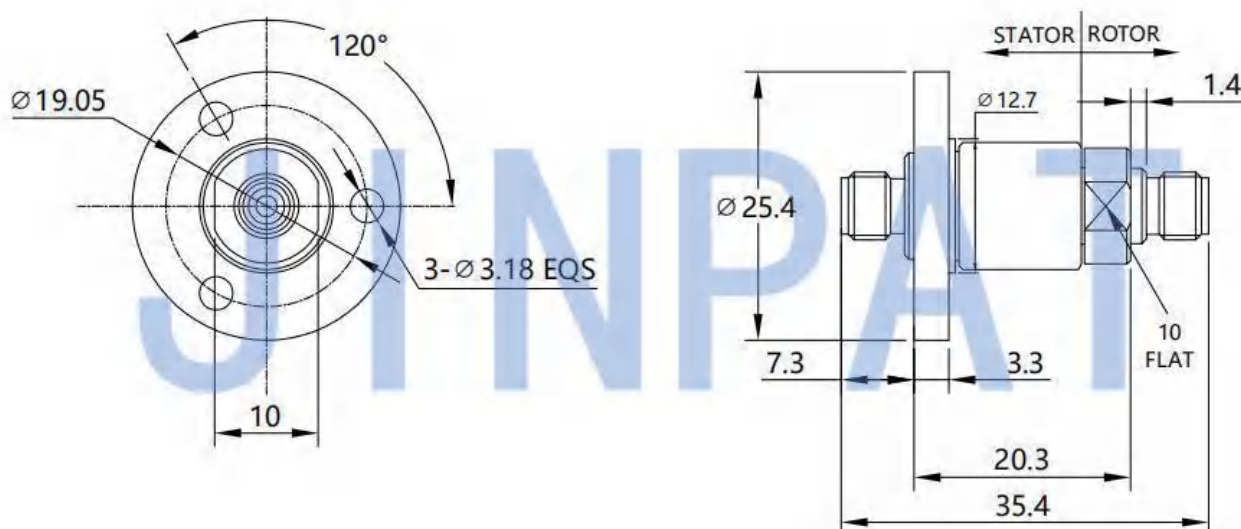

規格

特性インピーダンス	2.4MM-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±1N
頻度範囲	DC-50GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±1N
最大定在波比	1.4@DC-26.5GHz 1.7@26.5-50GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.2	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.5dB@DC-26.5GHz 0.9dB@26.5-50GHz	ラベル	ステッカーラベル
挿入損失	0.1dB	重量	/
最大パワー	1000W	IP保護等級	IP40
平均パワー，最大	200W@1GHz 30W@18GHz	作業温度	-40~+70° C
平均最大パワー	2°	貯蔵温度	-40~+70° C
最大回転速度	200rpm	作業湿度	95%
作業寿命	1000万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	最大2センチ


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

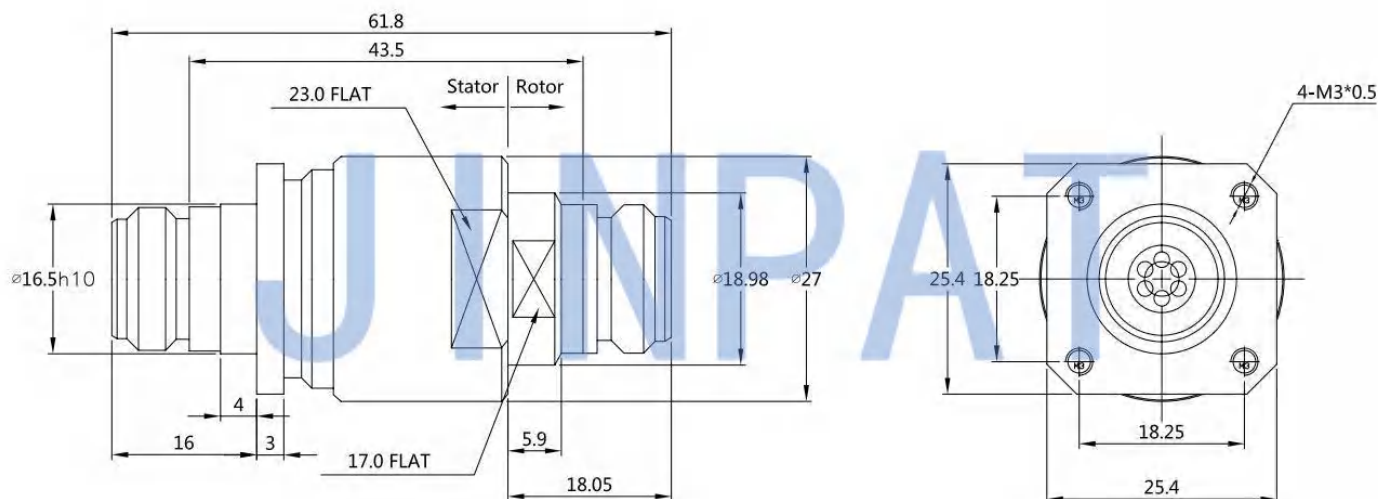

規格

特性インピーダンス	NF(50 Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	± 8N
頻度範囲	DC-18GHz	半径方向最大コネクタ負荷	± 8N
最大定在波比	1.2@DC-10GHz 1.3@10-18GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.5dB	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.3dB@DC-10GHz 0.4dB@10-18GHz	ラベル	ステッカーラベル
挿入損失	0.05dB	重量	150g
最大パワー	1000W	IP保護等級	IP54
平均パワー，最大	200W@DC-1GHz 70W@18GHz	作業温度	-40~+70 ° C
平均最大パワー	2°	貯蔵温度	-55~+85 ° C
最大回転速度	300rpm	作業湿度	95%
作業寿命	500万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大30センチ	連続回転モーメント	最大30センチ


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強く他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

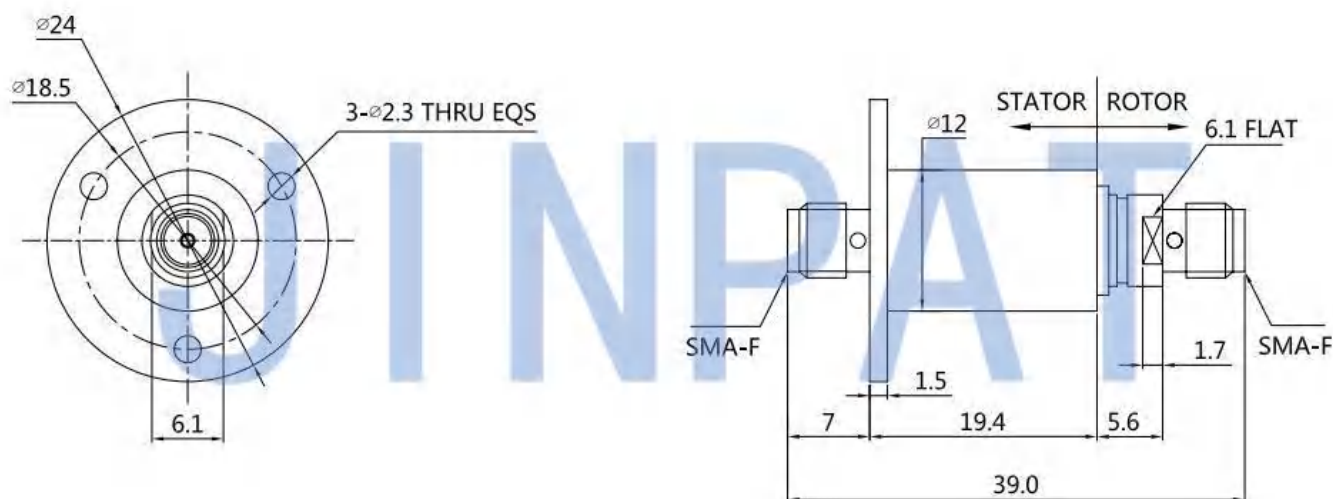

規格

特性インピーダンス	SMA-F(50Ω)	軸方向最大コネクタ負荷	±2N
頻度範囲	DC-18GHz	半径方向最大コネクタ負荷	±2N
最大定在波比	1.35@DC-10GHz 1.5@10-18GHz	Bod材料	ステンレス
定在波比	0.05dB	絶縁材料	PTFE
最大挿入損失	0.3dB@DC-10GHz 0.4dB@10-18GHz	ラベル	ステッカーラベル
挿入損失	0.05dB	重量	/
最大パワー	3KW	IP保護等級	IP40
平均パワー, 最大	200W@1GHz 30W@18GHz	作業温度	-45~+80℃
平均最大パワー	1°	貯蔵温度	-55~+85℃
最大回転速度	300rpm	作業湿度	95%
作業寿命	1000万回転	貯蔵湿度	95%
起動トルク	最大2センチ	連続回転モーメント	最大2センチ


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

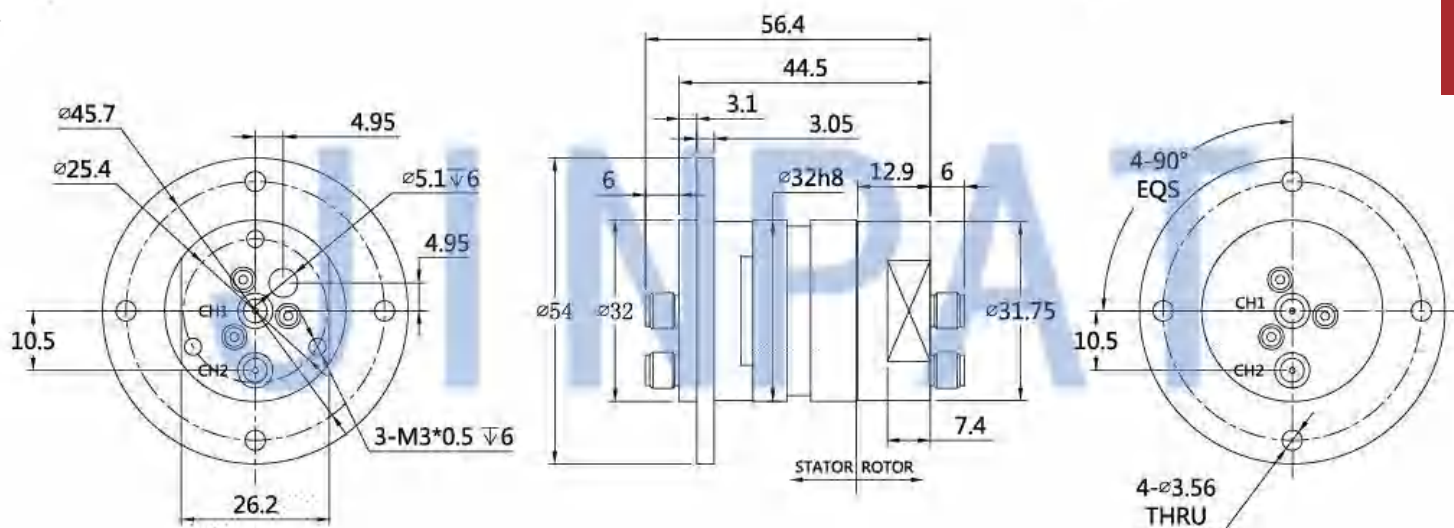

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@roomおんど
特性インピーダンス	SMA-F(50ohm)	SMA-F(50ohm)	連続回転力矩	0.05Nm@roomおんど
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-4.5GHz	DC-4.5GHz	寿命	1000万回転
最大パワー	1000W	1000W	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	60W@4.5GHz	10W	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.2	1.5	重量	0.13kg
定在波比	0.05	0.2	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.05dB	0.15dB	作業温度	-45~+80 ° C
最大挿入損失	0.25dB	0.3dB	貯蔵温度	-55~+85 ° C
最大直流パワー (1チャンネルのみ)	0.5A, 48VDC@f ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	0.5A, 24VDC@ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリッパリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリッパリングと高周波電気ハイブリッドスリッパリング二つタイプがあります。

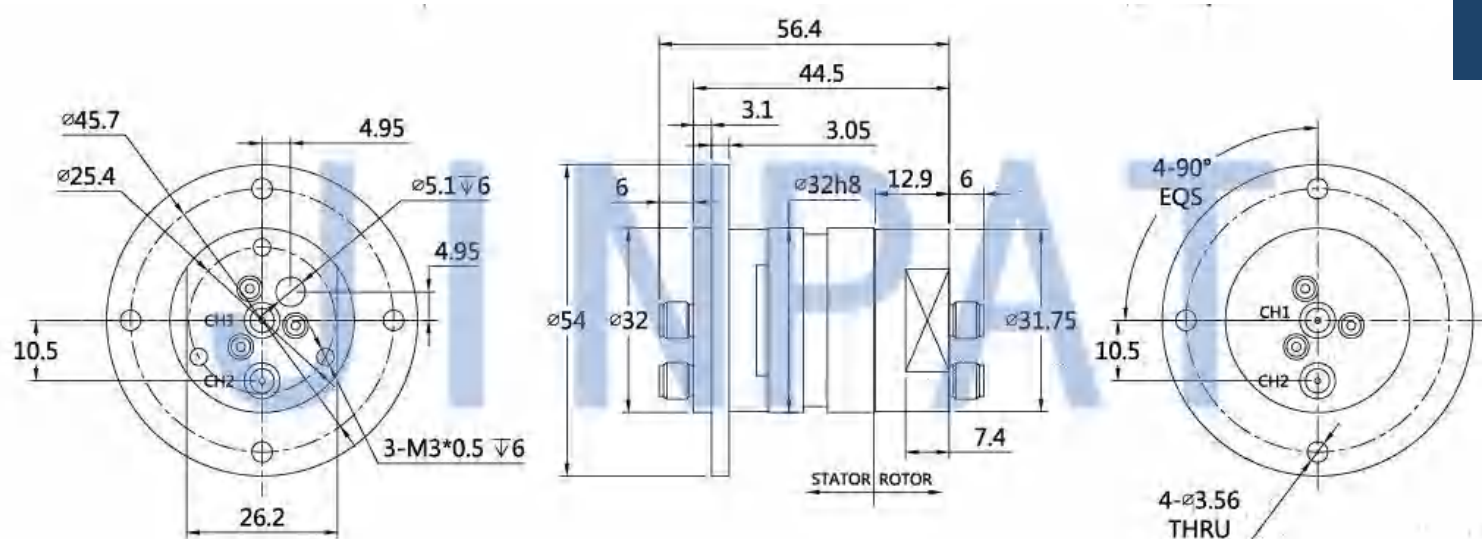

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@roomおんど
特性インピーダンス	SMA-F(50ohm)	SMA-F(50ohm)	連続旋转力矩	0.05Nm@roomおんど
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-18GHz	DC-18GHz	寿命	500万回転
最大パワー	1000W	1000W	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	200W@4.5GHz	10W	ハウジング表面处理	クロムめっき
最大定在波比	1.3@DC-8GHz 1.5@8-18GHz	1.2@DC-2GHz 1.5@2-4GHz	重量	0.13kg
定在波比	0.05	0.2	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.05dB	0.15dB	作業温度	-45~+80 ° C
最大挿入損失	0.4dB@DC-4GHz 0.9@4-18GHz	1.2@DC-2GHz 1.5@2-4GHz	貯蔵温度	-55~+85 ° C
最大直流パワー (1チャンネルのみ)	0.5A, 48VDC@f ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	0.5A, 24VDC@ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

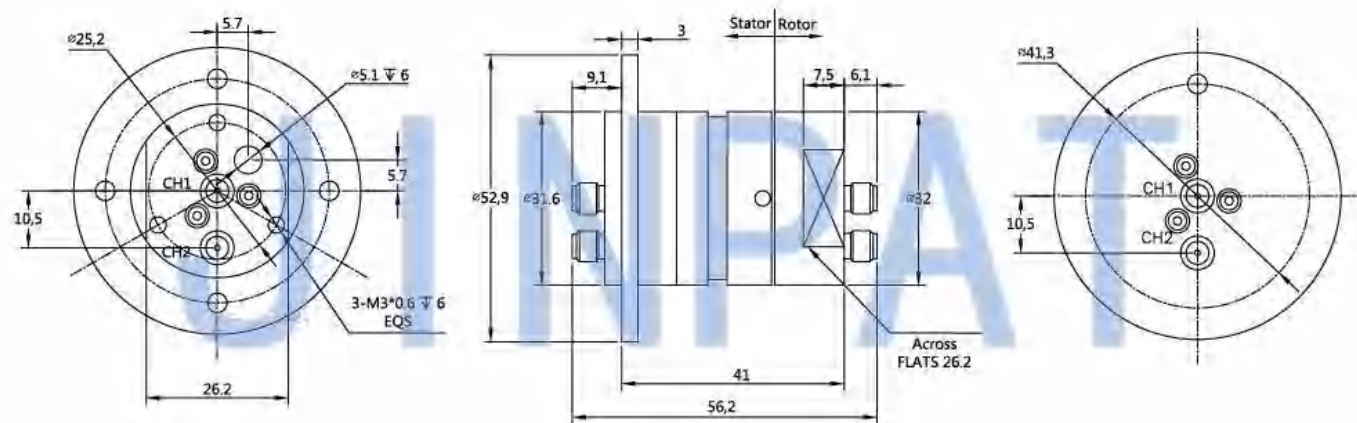

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@
特性インピーダンス	SMA-F(50ohm)	SMA-F(50ohm)	連続回転力矩	0.05Nm@
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-18GHz	DC-13GHz	寿命	500万回転
最大パワー	1KW	1KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	100W@DC-2GHz 60W@2-8GHz 10W@8-18GHz	10W	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.3@DC-8GHz 1.5@8-18GHz	1.6@DC-4GHz 1.8@4-8GHz 2.0@8-13GHz	重量	0.13kg
定在波比	0.1	0.3@DC-8GHz 0.5@8-13GHz	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.1dB	0.3dB@DC-8GHz 0.5dB@8-13GHz	作業温度	-40~+70° C
最大挿入損失	0.4dB@DC-8GHz 1.0dB@8-18GHz	0.5dB@DC-4GHz 0.9dB@4-8GHz 1.5dB@8-13GHz	貯蔵温度	-55~+85° C
隔離度最小値	50dB		作業湿度	95%
			貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

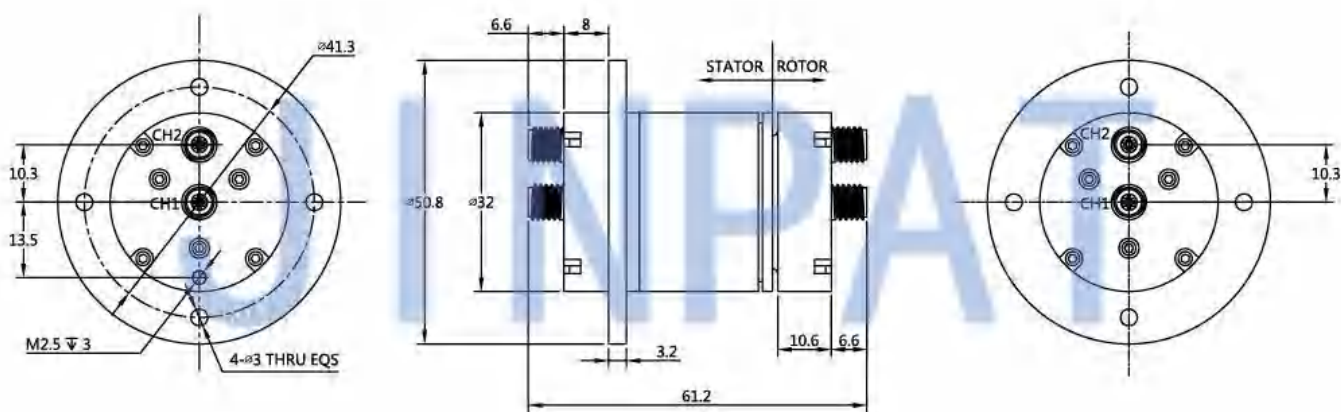

規格

規格				
チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.5Nm@
特性インピーダンス	2.92mm-F	2.92mm-F	連続旋转力矩	0.5Nm@
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	50rpm
頻度範囲	DC-18GHz	DC-18GHz	寿命	500万回転
最大パワー	2KW	2KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	50W@1GHz	50W@1GHz	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.35@DC-8GHz、 1.75@8-18GHz	2.0@DC-4GHz; 3.0@4-8GHz 3.5@8-12GHz; 4.5@12-18GHz	重量	0.284kg
定在波比	0.05	0.1@DC-4GHz; 0.35@4-8GHz 0.8@8-12GHz; 2.0@12-18GHz	IP保護等級	IP40
挿入損失	0.1dB	0.1dB@DC-4GHz; 0.3dB@4-8GHz 0.75dB@8-12GHz; 1.5dB@12-18GHz	作業温度	-40~+70 ° C
最大挿入損失	0.4dB@DC-8GHz 1.0dB@8-18GHz	0.75dB@DC-4GHz; 1.5dB@4-8GHz 2.5dB@8-12GHz; 3.0dB@18GHz	貯蔵温度	-55~+85 ° C
			作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリッパリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリッパリングと高周波電気ハイブリッドスリッパリング二つタイプがあります。

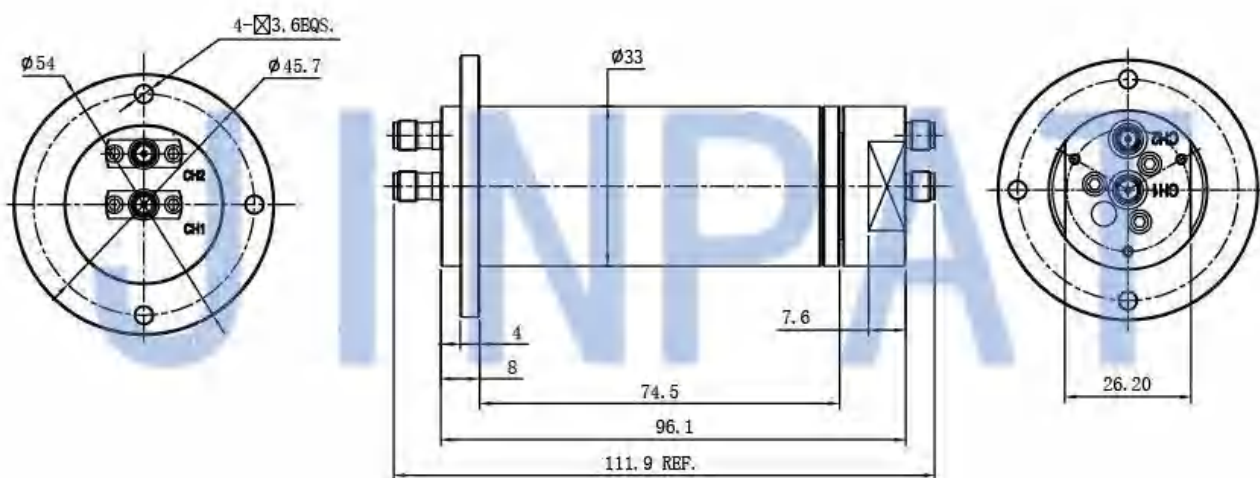

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.5Nm@
特性インピーダンス	SMA-F (50ohm)	SMA-F (50ohm)	連続旋转力矩	0.5Nm@
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	50rpm
頻度範囲	DC-18GHz	DC-18GHz	寿命	500万回転
最大パワー	2KW	2KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	50W@1GHz	50W@1GHz	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.35@DC-8GHz、 1.75@8-18GHz	2.0@DC-4GHz; 3.0@4-8GHz; 3.5@8-12GHz; 4.5@12-18GHz	重量	0.284kg
定在波比	0.05	0.1@DC-4GHz; 0.35@4-8GHz; 0.8@8-12GHz; 2.0@12-18GHz	IP保護等級	IP40
挿入損失	0.05dB	0.1dB@DC-4GHz; 0.3dB@4-8GHz; 0.75dB@8-12GHz; 1.5dB@12-18GHz	作業温度	-40~+70 ° C
最大挿入損失	0.4dB@DC-8GHz 1.0dB@8-18GHz	0.75dB@DC-4GHz; 1.5dB@4-8GHz; 2.5dB@8-12GHz; 3.0dB@18GHz	貯蔵温度	-55~+85 ° C
			作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

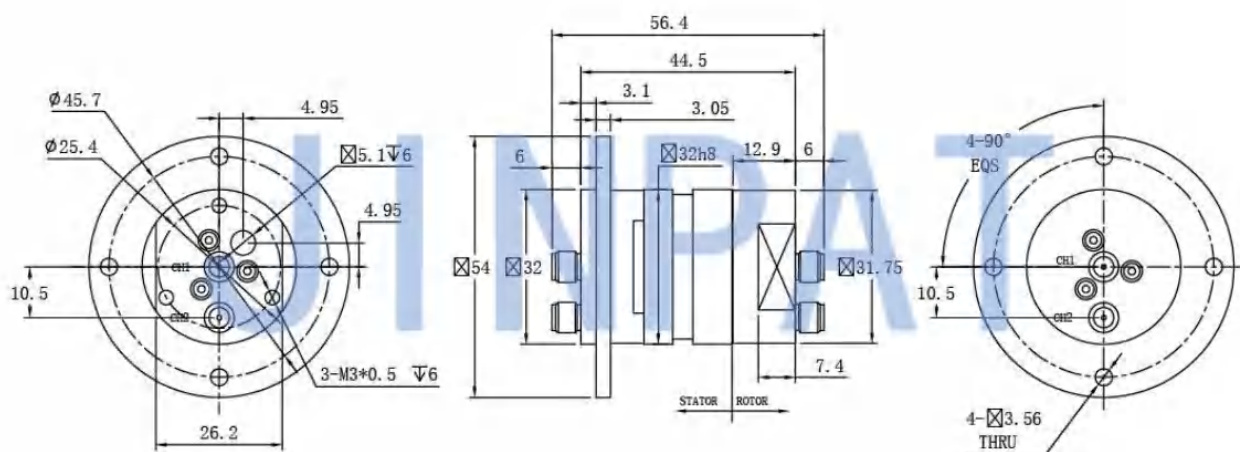

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@roomおんど
特性インピーダンス	SMA-F (50ohm)	SMA-F (50ohm)	連続旋转力矩	0.05Nm@roomおんど
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-5GHz	DC-5GHz	寿命	1000万回転
最大パワー	1000KW	1000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	60W@1GHz	10W	ハウジング表面处理	クロムめっき
最大定在波比	1.2	1.5	重量	0.13kg
定在波比	0.05	0.2	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.05dB	0.15dB	作業温度	-45~+80° C
最大直流パワー (1チャンネルのみ)	0.5 A, 48 VDC @ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	0.5 A, 24 VDC @ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	貯蔵温度	-55~+85° C
最大挿入損失	0.2dB@DC-2GHz 0.25dB@2-5GHzC	0.3dB@DC-4GHz 0.5dB@4-5GHz	作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を伝送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリッパリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリッパリングと高周波電気ハイブリッドスリッパリング二つタイプがあります。

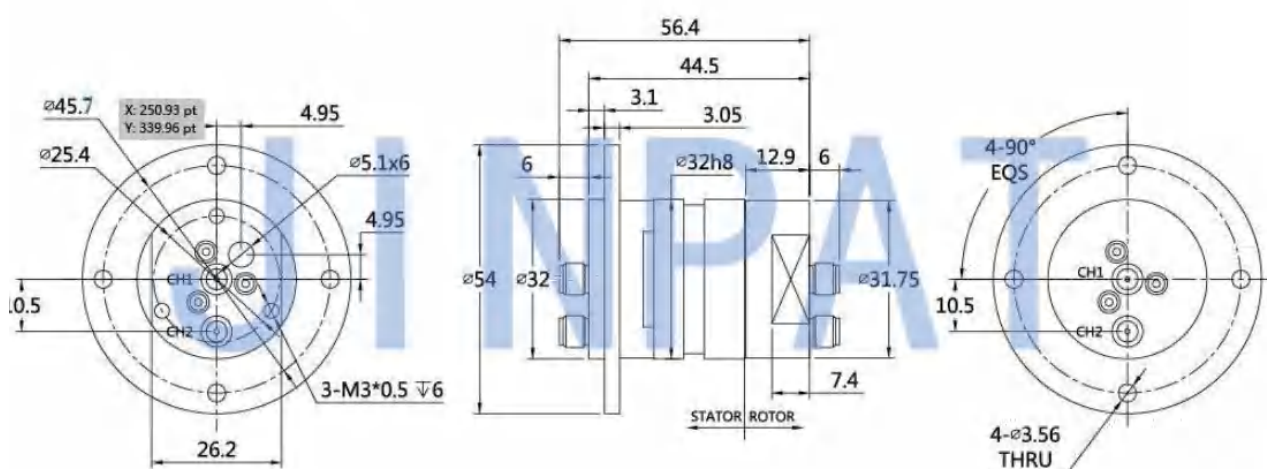

規格

チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@
特性インピーダンス	SMA-F (50ohm)	SMA-F (50ohm)	連続回転力矩	0.05Nm@r
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-8GHz	DC-8GHz	寿命	500万回転
最大パワー	1000KW	1000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	200W@1GHz	10W	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	0.2dB@DC-4GHz 0.4@4-8GHz	0.2dB@DC-4GHz 0.4@4-8GHz	重量	0.13kg
定在波比	0.1	0.4	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.05dB	0.35dB	作業温度	-45~+80° C
最大直流パワー (1チャンネルのみ)	0.5 A, 48 VDC @ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	0.5 A, 24 VDC @ ぜんむせんしゅう はへいきんでんりよく	貯蔵温度	-55~+85° C
最大挿入損失	0.2@DC-4GHz 1.3@4-8GHzC	0.5dB@DC-4GHz 0.8dB@4-8GHz	作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリッパリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリッパリングと高周波電気ハイブリッドスリッパリング二つタイプがあります。

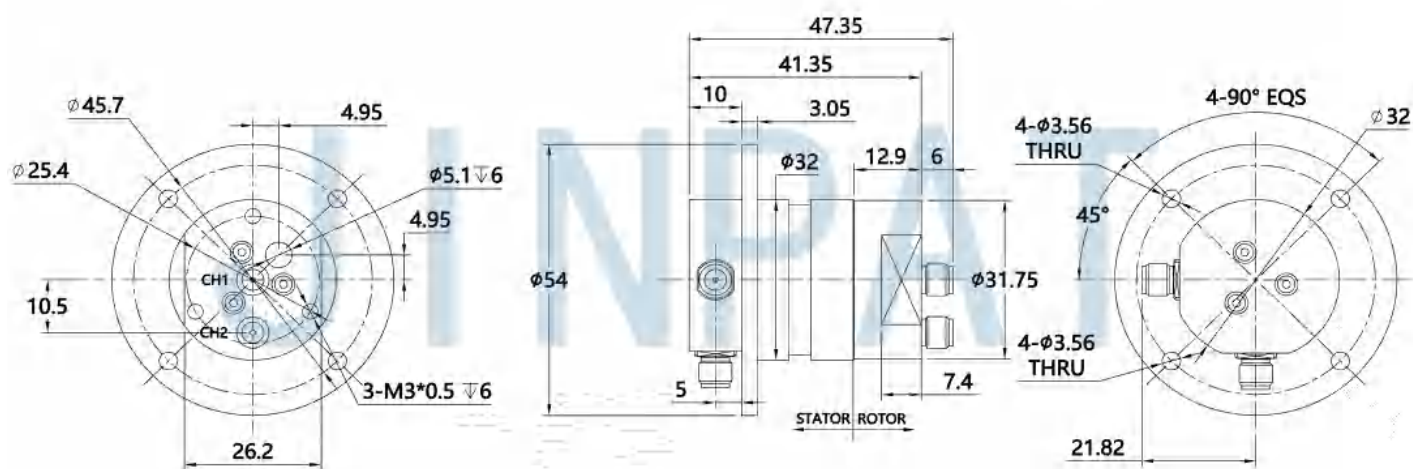

規格

規格				
チャンネル	CH1	CH2	起動トルク	0.05Nm@roomおんど
特性インピーダンス	SMA-F（50ohm）	SMA-F（50ohm）	連続旋转力矩	0.05Nm@roomおんど
を選択してオプションを設定します。	I	I	最大回転速度	250rpm
頻度範囲	DC-18GHz	DC-18GHz	寿命	500万回転
最大パワー	1000KW	1000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	60W@4.5GHz	10W@4.5GHz	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.6	2.4	重量	0.134kg
定在波比	0.15	0.4	IP保護等級	IP60
挿入損失	0.15dB	0.4dB	作業温度	-45~+80° C
最大挿入損失	0.5dB	0.54dB	貯蔵温度	-55~+85° C
			作業湿度	95%
隔離度最小値	50dB		貯蔵湿度	95%



高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリッパリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリッパリングと高周波電気ハイブリッドスリッパリング二つタイプがあります。

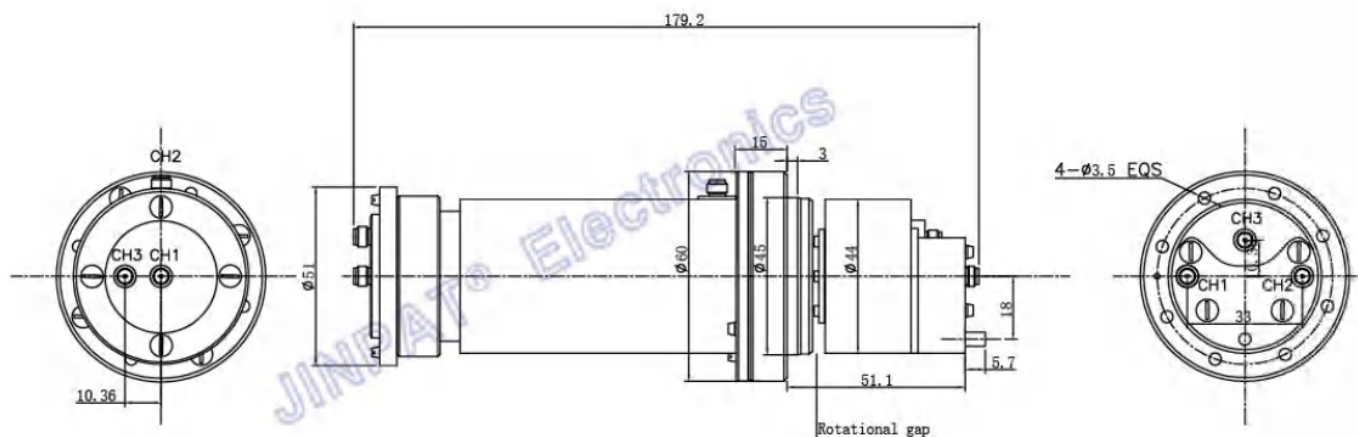

規格

チャンネル	CH1	CH 2	CH 3	起動トルク	10Ncm
特性インピーダンス	SMA-F(50ohm)	SMA-F(50ohm)	SMA-F(50ohm)	連続回転モーメント	2Ncm
を選択してオプションを設定します。	I	I	I	最大回転速度	60rpm
頻度範囲	DC-3GHz	DC-3GHz	DC-3GHz	寿命	1000万回転
最大パワー	1000KW	1000KW	1000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	50W	50W	50W	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.3	2.0	2.0	重量	700g
定在波比	0.18	0.18	0.1	IP保護等級	IP50
最大挿入損失	0.75dB	0.75dB	0.75dB	工作温度	-30~+55° C
挿入損失	0.15dB	0.15dB	0.15dB	貯蔵温度	-40~+70° C
貯蔵湿度	95%			作業湿度	95%


高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強くて他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

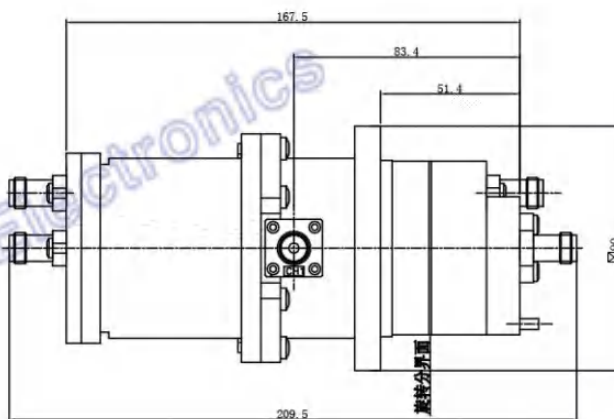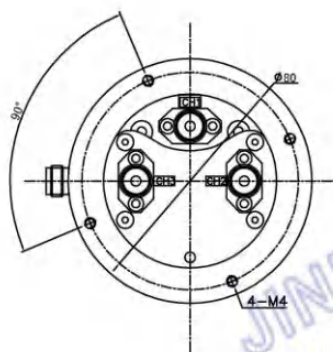

規格

チャンネル	CH1	CH 2	CH 3	起動トルク	0.35Ncm
特性インピーダンス	TNK-K(50 Ω)	TNK-K(50 Ω)	TNK-K(50 Ω)	連続回転モーメント	0.35Ncm
を選択してオプションを設定します。	I	I	I	最大回転速度	10rpm
頻度範囲	DC-3GHz	DC-3GHz	DC-3GHz	寿命	6000万回転
最大パワー	3000KW	3000KW	3000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	100W	30W	30W	ハウジング表面処理	クロムめっき
定在波比	0.18	0.18	0.1	重量	2000g
最大挿入損失	0.75dB	0.75dB	0.75dB	IP保護等級	IP50
挿入損失	0.15dB	0.15dB	0.15dB	工作温度	-10~+55° C
最大定在波比	1.3@DC-1GHz 1.5@1-2 GHz 1.7@2-3GHz	1.3@DC-1GHz 1.5@1-2 GHz 1.7@2-3GHz	1.3@DC-1GHz 1.5@1-2 GHz 1.7@2-3GHz	貯蔵温度	-20~+70° C
貯蔵湿度	95%			作業湿度	95%

高周波回転コネクタは連続回転の装置中に用いられて、固定部分と回転部分の間に高周波信号と高速度信号を転送できます。周波数500MHz-50GHzまでのアナログ信号及び高速デジタル信号も伝送可能です。このようなスリップリングの構造がコンパクトで、性能が安定して、しゃへい性がよくて、妨害防止能力も強く他の設備に集積しやすいです。このシリーズは高周波スリップリングと高周波電気ハイブリッドスリップリング二つタイプがあります。

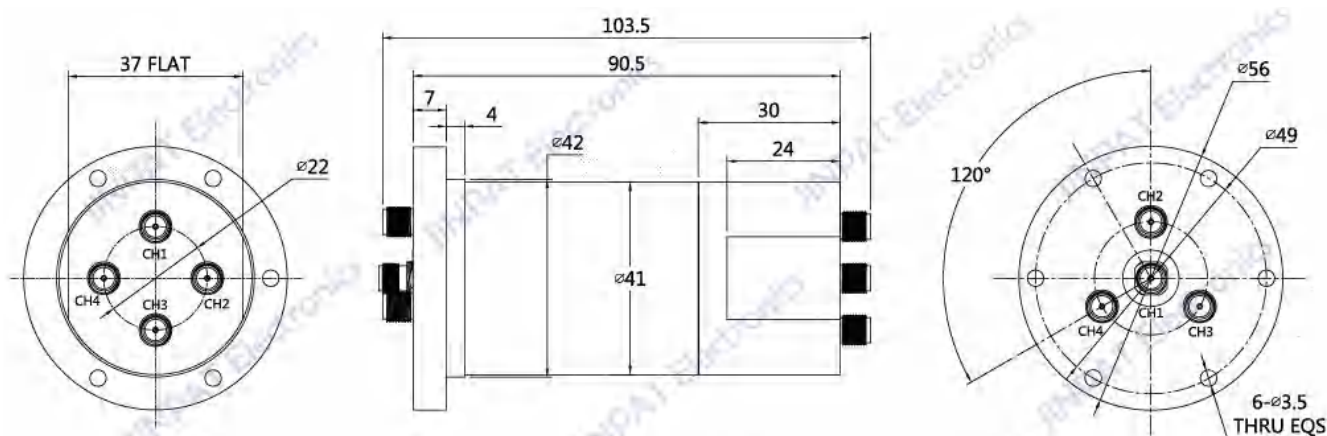

規格

チャンネル	CH1	CH 2	CH 3	CH 4	起動トルク	0.8Ncm
特性インピーダンス	SMA-F (50 Ω)	SMA-F (50 Ω)	SMA-F (50 Ω)	SMA-F (50 Ω)	連続回転モーメント	0.8Ncm
を選択してオプションを設定します。	I	I	I	I	最大回転速度	30rpm
頻度範囲	DC-4GHz	DC-4GHz	DC-4GHz	DC-4GHz	寿命	500万回転
最大パワー	1000KW	1000KW	1000KW	1000KW	ハウジング材料	アルミニウム合金
最大平均パワー	30W@1GHz	30W@1GHz	30W@1GHz	30W@1GHz	ハウジング表面処理	クロムめっき
最大定在波比	1.3	1.5	1.5	1.5	重量	400g
定在波比	0.1	0.1	0.1	0.1	IP保護等級	IP63
最大挿入損失	1.0dB	1.0dB	1.0dB	1.0dB	作業温度	-10~+55 ° C
挿入損失	0.15dB	0.15dB	0.15dB	0.15dB	貯蔵温度	-20~+70 ° C
貯蔵湿度	95%				作業湿度	95%